
rotex
TACHOGENERATOR

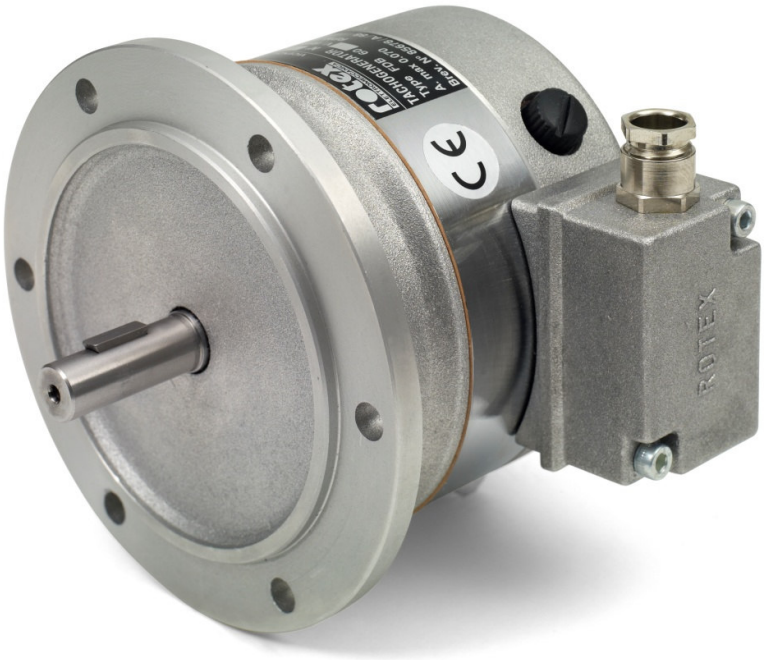

Tipo FDB / Type FDB


DINAMO TACHIMETRICA / D.C. TACHOGENERATOR

SENSE ELEKTRONIK OTOMASYON Tel: 0212 237 78 14 Fax: 0212 237 78 04
www.senseelektronik.com info@senseelektronik.com

CARATTERISTICHE TECNICHE FDB / FDB TECHNICAL SPECIFICATIONS				
Tensione / Voltage *	***± 3%***	***Volt***	***20***	***60***
Corrente nominale / Nominal current		*mA*	*10*	*5*
Corrente massima / Maximum current		*mA*	*200*	*70*
Velocità massima / Maximum speed		*rpm*	*6000*	*5000*
Resistenza a 20°C / Resistance at 20°C	*± 10%*	*Ohm*	*75*	*400*
Ondulazione picco-picco / Peak to peak ripple		*%*	*< 1,0*	*< 1,0*
Linearità / Linearity		*%*	*<0.20*	*<0.20*
Reversibilità / Reversibility		*%*	*<0.15*	*<0.15*
Coefficiente di temperatura / Temperature coefficient		*%/C °*	*-0.015*	*-0.015*
Classe di isolamento / Isolation class			*B*	*B*
Grado di protezione / Protection class			*IP54*	*IP54*
Numero di poli / Number of poles			*2*	*2*
Numero di cave / Number of slots			*33*	*33*
Numero di lame / Number of segments			*33*	*33*
Momento d'inerzia / Inertial moment		*Kg cm²*	*1,6*	*1,6*
Peso / Weight		*Kg*	*2.1*	*2.1*
Codice / Code			*01.122*	*01.123*

** Altre tensioni sono disponibili su richiesta / Other voltages available on request*

FDB - B10

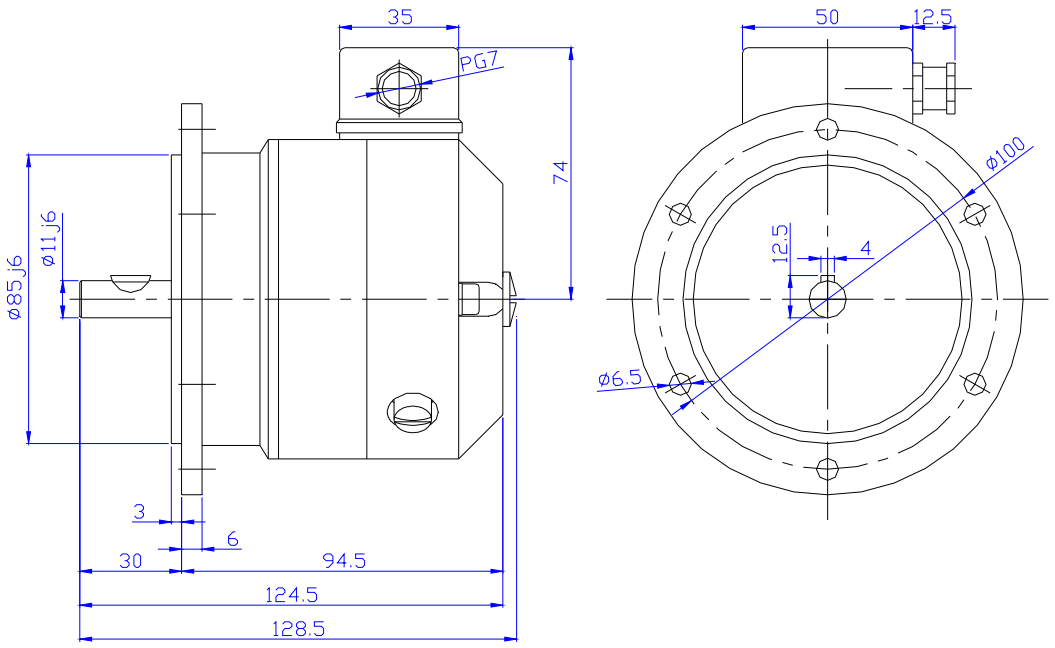

Polarità / Polarity	A1 : + A2 : -	Per rotazione in senso antiorario vista lato albero For counter-clockwise rotation viewed on shaft side
Opzioni disponibili / Available options		Albero / Shaft end D (mm) 7